


ETD-72250



DIÂMETRO DA GARGANTA	50 MM (2 in)
IMPEDÂNCIA NOMINAL	8 Ohms
RESISTÊNCIA	6,2 Ohms
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS)	125 Watts
POTÊNCIA MUSICAL	250 Watts
SENSIBILIDADE (1W/1M)	114 dB
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA	1 KHz - 20 KHz
CROSSOVER RECOMENDADO	1K5 Hz - 12 dB/Oitava (Passivo) 1K2 Hz - 24 dB/Oitava (Ativo)
DIÂMETRO DA BOBINA	72 mm (3 in)
DENSIDADE DO FLUXO (GAUSS)	16.800
FERRITE	BÁRIO
DIAFRAGMA	TITANIUM
MATERIAL DA BOBINA DE VOZ	CCAW
MATERIAL DA FORMA DA BOBINA	*Kapton®



*Kapton® Marca registrada pela DUPONT

Medida A	Medida B	Peso (Kg)
200 mm	98 mm	7,310

DF-7201




O uso do divisor de frequência é imprescindível para o correto funcionamento do driver, evitando queimas e aumentando sua vida útil, portanto leia atentamente as instruções antes de utilizá-lo, qualquer dúvida ligue para o Departamento Técnico da Eros Alto-Falantes pelo 0800-771 5455.

Driver Titanium - ETD-7200 - para uma potência máxima de 500 W rms
Utilizar Resistor 22 Ohms x 25 W (atenuação de 11,5 dB)

OBS: Valor de resistor calculado para o Driver atingir 101 dB de pressão sonora a @ 1W, 1 m em câmara anecoica com corneta Eros específica para o modelo.

Corte de Frequência: 1,5 KHz
Potência: 100 W rms
Atenuação: 12 d/B Oitava
Filtro Butterworth

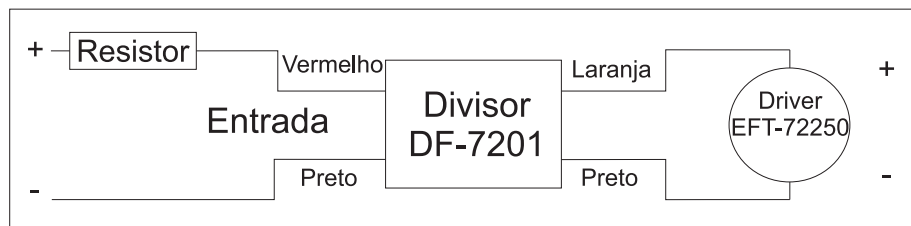

*Imagens meramente ilustrativas

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800 771 5455

DRIVER ETD-72250



O Driver ETD-72250 inclui o novo sistema de troca rápida do reparo, foi desenvolvido para uso em vários sistemas de áudio profissional e automotivo. Sua ampla faixa de resposta nas frequências, somando a sensibilidade e fidelidade do diafragma de titânio permitem a exclusão do uso de tweeters no sistema. Este Driver proporciona um timbre de agudo agradável, limpo e inteligível. Devido a sua altíssima sensibilidade é possível cobrir grandes áreas sem sacrifício da unidade.



*Imagem meramente ilustrativa

EROS ALTO FALANTES LTDA

Rua Guilherme Roncador, 100 - Distrito Industrial
Presidente Prudente/SP CEP 19043-030

Fone/Fax: (18) 3902-5455

CNPJ: 02.105.568/0001-00

www.eros.com.br

assistencia@eros.com.br

Manual de Instruções